



... eno izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev visoko kakovostnih predpražnikov.

Predpražniki emco, ki so namenjeni ustavljanju večjih delcev umazanije, prahu in vlage, so zaradi kvalitetnih materialov zelo obstojni, hkrati pa jih je mogoče tudi enostavno očistiti, saj je umazanijo treba zgolj posesati s površja.

#### 4 vrste predpražnikov:

- klasični pravokotni predpražniki (classic),
- personalizirani predpražniki (image),
- narebreni vhodni predpražniki (entrance),
- zunanji predpražniki (outdoor).

#### classic




#### image



#### entrance




#### outdoor



C10  
Grey




C20  
Rock



C30  
Graphite



C50  
Dark  
Blue



C60  
Dark  
Brown

classic

#### Tehnični podatki - classic

Material (zgornji del)	visoko sukani najlon (100 % poliamid 6), teža 650 g/m <sup>2</sup>
Višina vlaken/materiala	pribl. 8 mm
Material (spodnji del)	nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm
Višina predpražnika	pribl. 10 mm
Teža predpražnika	2500 g/m <sup>2</sup>
Širina obrobe	pribl. 20 mm
Število barv	5
Vpojnost vode	pribl. 3 - 4 L na m <sup>2</sup>
Temperatura pranja	max. 80°C
Število pranj	124
Elektrostatično obnašanje	zelo nizka elektrostatična razelektritev, volumen odpornosti 2,2 x 10 <sup>11</sup> ohm, v skladu s standardom DIN 54345
Odpornost proti maščobam (nitrilna guma)	zelo dobra
Odpornost proti ognju (na zahtevo)	po meri C <sub>n</sub> - s' (v skladu s standardom EN 13501), odporen proti ognju
Odtis logotipa na robu	na zahtevo
Material (spodnji del)	gladek ali naguban
Toleranca pri dimenzijah	+/- 3 %

#### Standardne dimenzije v cm

85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm





Vhod je odločilnega pomena, ko si obiskovalci ustvarijo prvi vtis o zgradbi, zato je za zagotovitev skladnosti celotne arhitekture treba temu delu zgradbe posvetiti posebno pozornost. Različice predpražnikov emco DIPLOMAT, MARSCHALL in CONSUL ob številnih posebnih izvedbah zagotavljajo, da se umazanija ustavi že v vhodnem prostoru.




V žlebovih je lahko več vrst materiala:

- tekstilni vložki,
- gumjasti vložki,
- vinilni vložki,
- krtačke.

Obstaja veliko različnih možnosti izvedb:

- majhni/veliki presledki med žlebovi,
- ozke/široke širine žlebov,
- visoki/nizki žlebovi,
- različna "polnjenja" žlebov.

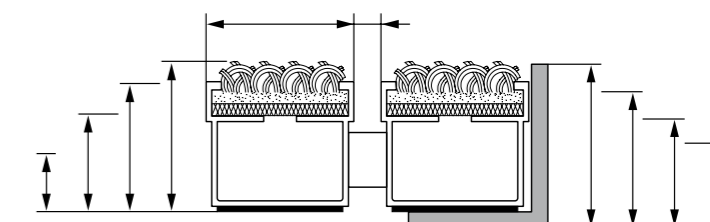


### Tehnični podatki - image

Material (zgornji del)	visoko sukani najlon (100 % poliamid 6,6), teža 900 g/m <sup>2</sup>
Višina vlaken/materiala	pribl. 7 - 8 mm
Material (spodnji del)	nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm
Višina predpražnika	pribl. 8 - 9 mm
Teža predpražnika	2600 g/m <sup>2</sup>
Širina obrobe	pribl. 20 mm
Število barv	max. 32 od 45
Vpojnost vode	pribl. 3 - 4 L na m <sup>2</sup>
Temperatura pranja	max. 60°C
Odpornost na pranje	Barvna odpornost v skladu s standardom DIN 54006
Elektrostatično obnašanje	zelo nizka elektrostatična razelektritev, volumen odpornosti 2,2 x 10 <sup>11</sup> ohm, v skladu s standardom DIN 54345
Odpornost proti maščobam (nitrilna guma)	zelo dobra
Odpornost proti ognju (na zahtevo)	po meri C <sub>1</sub> - s <sup>1</sup> (v skladu s standardom EN 13501), odporen proti ognju
Odtis logotipa na robu	na zahtevo
Material (spodnji del)	gladek ali naguban
Toleranca pri dimenzijah	+/- 3 %

### Standardne dimenzije v cm


85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm



Predpražniki emco so še posebej obstojni, saj se umazanija, namesto na površini, kopiči v režah žlebov predpražnika (Sl. 1). Če je predpražnike mogoče zviti v kolut, se umazanija enostavno pomeče s tal pod predpražnikom (Sl. 2), tako da je ne širijo drugi obiskovalci.

### BARVE

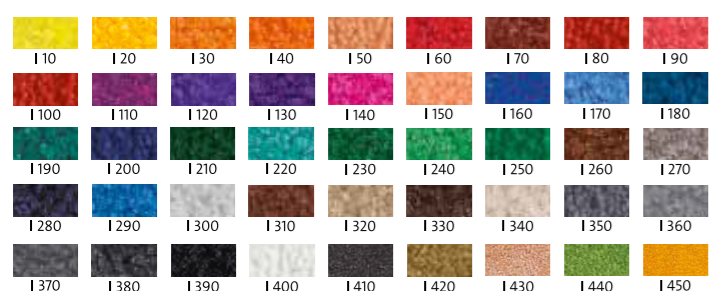



# outdoor




## Tehnični podatki - outdoor

Material (zgornji del)	100 % poliamid
Višina vlaken/materiala	pribl. 7 - 8 mm
Material (spodnji del)	nitrilna guma, debelina pribl. 1,4 mm, dodatno ojačani robovi
Višina predpražnika	pribl. 8 - 9 mm
Teža predpražnika	3200 g/m <sup>2</sup>
Širina obrobe	pribl. 20 mm
Število barv	max. 17 barv
Spodnji del	čez celotno površino luknjice, za lažje odtekanje vode
Temperatura pranja	max. 40°C
Odtis logotipa na robu	na zahtevo
Odpornost na pranje	Barvna odpornost v skladu s standardom DIN EN20105-C01
Odpornost na svetlobo	dobra do zelo dobra odpornost barv na svetlobo (se ne razbarva)
Toleranca pri dimenzijah	+/- 5 %


## Standardne dimenzije v cm

50 x 75	85 x 150	150 x 200
60 x 90	115 x 200	200 x 300
85 x 75	130 x 200	200 x 400

Možne so tudi posebne dimenzije do 200 x 500 cm




Zaradi reliefne gume z luknjicami na zadnji strani je odtekanje vode lažje in hitreje. Tako se voda ne zadržuje v predpražniku.

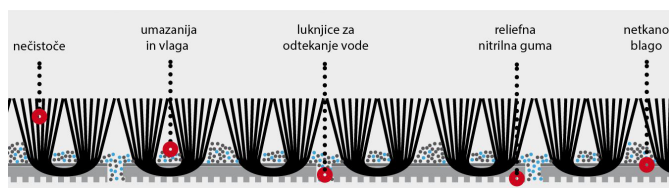

## BARVE



Odporen na dež\* in sonce.\*\*

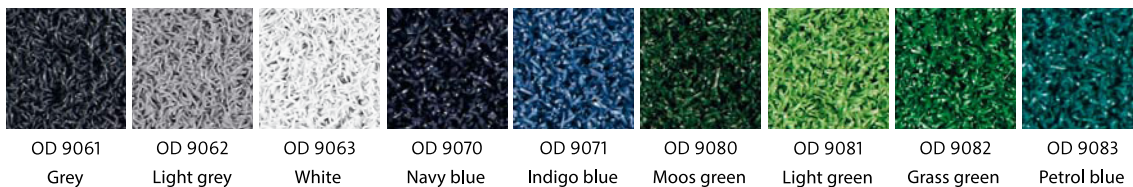

\*zaradi reliefne nitrilne gume z luknjicami  
\*\*barva ne zbledi zaradi kvalitetnega tiska